



Магазин електротехнічної продукції

Електричні кабельні нагрівальні системи

Ціни на продукцію EXTHERM (Німеччина)

Прайс-лист від 01.06.2018 (Ціни наведені з ПДВ)

ТОВ "ПРОФІЛЮКС ЕНЕРДЖІ"
 ЕДРПОУ: 38450139
 Р/р: 26004420377200 в АТ "УКРСИББАНК"
 тел. (067) 33-66-003;
 тел. (099) 33-66-003
 www.profilux.com.ua
 e-mail: project@profilux.com.ua

EXTHERM							
МАТ нагрівальний ДВОЖИЛЬНИЙ з суцільним алюмінієвим екраном "EXTHERM ET ECO" потужністю 180 Вт/м². Внутрішня ізоляція - тефлон FEP (200° C), зовнішня - PVC (105° C)							
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Ширина x Довжина нагрівального мату, м	Опір, Ом	Площа укладки, м ²	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
133T120	ET ECO 050-180	90 / 80	0,5 x 1	587,8	0,5	1 749,00	
133T121	ET ECO 075-180	135 / 125	0,5 x 1,5	391,9	0,75	2 310,00	
133T122	ET ECO 100-180	180 / 165	0,5 x 2	293,9	1	2 475,00	
133T123	ET ECO 150-180	240 / 220	0,5 x 3	220,4	1,5	3 135,00	
133T124	ET ECO 200-180	360 / 330	0,5 x 4	146,9	2	3 300,00	
133T125	ET ECO 250-180	450 / 410	0,5 x 5	117,6	2,5	3 630,00	
133T126	ET ECO 300-180	540 / 495	0,5 x 6	98,0	3	4 290,00	
133T127	ET ECO 350-180	630 / 575	0,5 x 7	84,0	3,5	5 115,00	
133T128	ET ECO 400-180	720 / 660	0,5 x 8	73,5	4	5 280,00	
133T129	ET ECO 450-180	810 / 740	0,5 x 9	65,3	4,5	5 775,00	
133T130	ET ECO 500-180	900 / 825	0,5 x 10	58,8	5	6 270,00	
133T131	ET ECO 600-180	1080 / 990	0,5 x 12	49,0	6	7 260,00	
133T132	ET ECO 700-180	1260 / 1155	0,5 x 14	42,0	7	8 580,00	
133T133	ET ECO 800-180	1440 / 1320	0,5 x 16	36,7	8	9 570,00	
133T134	ET ECO 900-180	1620 / 1480	0,5 x 18	32,7	9	9 900,00	
133T135	ET ECO 1000-180	1800 / 1645	0,5 x 20	29,4	10	11 385,00	
133T136	ET ECO 1100-180	1980 / 1810	0,5 x 22	26,7	11	12 210,00	
133T137	ET ECO 1200-180	2160 / 1975	0,5 x 24	24,5	12	12 705,00	
133T138	ET ECO 1300-180	2340 / 2140	0,5 x 26	22,6	13	14 520,00	
133T139	ET ECO 1400-180	2520 / 2305	0,5 x 28	21,0	14	15 180,00	
133T140	ET ECO 1500-180	2700 / 2470	0,5 x 30	19,6	15	16 170,00	

EXTHERM							
МАТ нагрівальний ДВОЖИЛЬНИЙ з суцільним алюмінієвим екраном "EXTHERM ET" потужністю 200 Вт/м². Внутрішня ізоляція - тефлон FEP (200° C), зовнішня - PVC (105° C)							
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Ширина x Довжина нагрівального мату, м	Опір, Ом	Площа укладки, м ²	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції

256T371	ET 075-200	150 / 135	0,5 x 1,5	352,7	0,75	2 871,00
256T372	ET 100-200	200 / 185	0,5 x 2	264,5	1	3 069,00
256T373	ET 150-200	300 / 275	0,5 x 3	176,3	1,5	3 960,00
256T374	ET 200-200	400 / 365	0,5 x 4	132,3	2	4 521,00
256T375	ET 250-200	500 / 455	0,5 x 5	105,8	2,5	5 115,00
256T376	ET 300-200	600 / 550	0,5 x 6	88,2	3	5 709,00
256T377	ET 350-200	700 / 640	0,5 x 7	75,6	3,5	6 336,00
256T378	ET 400-200	800 / 730	0,5 x 8	66,1	4	6 996,00
256T379	ET 450-200	900 / 825	0,5 x 9	58,8	4,5	7 425,00
256T380	ET 500-200	1000 / 915	0,5 x 10	52,9	5	7 920,00
256T381	ET 600-200	1200 / 1100	0,5 x 12	44,1	6	9 075,00
256T382	ET 700-200	1400 / 1280	0,5 x 14	37,8	7	10 065,00
256T383	ET 800-200	1600 / 1465	0,5 x 16	33,1	8	10 890,00
256T384	ET 900-200	1800 / 1645	0,5 x 18	29,4	9	12 045,00
256T385	ET 1000-200	2000 / 1830	0,5 x 20	26,5	10	12 870,00




EXTHERM	МАТ нагрівальний ОДНОЖИЛЬНИЙ НАДТОНКИЙ екранований "EXTHERM ETL" потужністю 200 Вт/м² . Внутрішня ізоляція - тефлон FEP (200° C), зовнішня - FEP (200° C)						
	Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Ширина x Довжина нагрівального мату, м	Опір, Ом	Площа укладки, м ²	Роздрібна ціна, грн.
384S781	ETL 100-200	200 / 185	0,5 x 2	264,5	1	2 970,00	
384S782	ETL 150-200	300 / 275	0,5 x 3	176,3	1,5	3 630,00	
384S783	ETL 200-200	400 / 365	0,5 x 4	132,3	2	4 290,00	
384S784	ETL 250-200	500 / 455	0,5 x 5	105,8	2,5	4 950,00	
384S785	ETL 300-200	600 / 550	0,5 x 6	88,2	3	5 610,00	
384S786	ETL 350-200	700 / 640	0,5 x 7	75,6	3,5	6 270,00	
384S787	ETL 400-200	800 / 730	0,5 x 8	66,1	4	6 933,30	
384S788	ETL 450-200	900 / 825	0,5 x 9	58,8	4,5	7 326,00	
384S789	ETL 500-200	1000 / 915	0,5 x 10	52,9	5	7 854,00	
384S790	ETL 600-200	1200 / 1100	0,5 x 12	44,1	6	8 877,00	
384S791	ETL 700-200	1400 / 1280	0,5 x 14	37,8	7	9 900,00	
384S792	ETL 800-200	1600 / 1465	0,5 x 16	33,1	8	10 890,00	
384S793	ETL 900-200	1800 / 1645	0,5 x 18	29,4	9	12 210,00	
384S794	ETL 1000-200	2000 / 1830	0,5 x 20	26,5	10	13 365,00	

Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м ²		Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 10 см	Крок укладки, 12,5 см		
					177C351	ETC ECO 20-200		
177C352	ETC ECO 20-300	300 / 275	15	176,3	1,4	1,8	2 211,00	
177C353	ETC ECO 20-400	400 / 365	20	132,3	1,9	2,3	2 277,00	
177C354	ETC ECO 20-500	500 / 455	25	105,8	2,4	2,9	2 574,00	
177C355	ETC ECO 20-600	600 / 550	30	88,2	2,8	3,5	2 805,00	
177C356	ETC ECO 20-800	800 / 730	40	66,1	3,8	4,7	3 267,00	
177C357	ETC ECO 20-1000	1000 / 915	50	52,9	4,7	5,8	4 290,00	
177C358	ETC ECO 20-1200	1200 / 1100	60	44,1	5,7	7,0	4 785,00	
177C359	ETC ECO 20-1400	1400 / 1280	70	37,8	6,6	8,2	5 610,00	
177C360	ETC ECO 20-1600	1600 / 1465	80	33,1	7,6	9,3	6 270,00	
177C361	ETC ECO 20-1800	1800 / 1645	90	29,4	8,5	10,5	6 930,00	
177C362	ETC ECO 20-2000	2000 / 1830	100	26,5	9,5	11,7	7 425,00	
177C363	ETC ECO 20-2300	2300 / 2105	115	23,0	10,9	13,4	8 250,00	
177C364	ETC ECO 20-2500	2500 / 2285	125	21,2	11,8	14,6	9 240,00	
177C365	ETC ECO 20-3000	3000 / 2745	150	17,6	14,2	17,5	10 560,00	




Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м ²		Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 10 см	Крок укладки, 12,5 см		
					434C541	ETC 20-200		
434C542	ETC 20-300	300 / 275	15	176,3	1,4	1,8	2 435,40	
434C543	ETC 20-400	400 / 365	20	132,3	1,9	2,3	2 787,18	
434C544	ETC 20-500	500 / 455	25	105,8	2,4	2,9	3 166,02	
434C545	ETC 20-600	600 / 550	30	88,2	2,8	3,5	3 463,68	
434C546	ETC 20-800	800 / 730	40	66,1	3,8	4,7	4 140,18	
434C547	ETC 20-1000	1000 / 915	50	52,9	4,7	5,8	4 870,80	
434C548	ETC 20-1200	1200 / 1100	60	44,1	5,7	7,0	5 547,30	
434C549	ETC 20-1400	1400 / 1280	70	37,8	6,6	8,2	6 169,68	
434C550	ETC 20-1600	1600 / 1465	80	33,1	7,6	9,3	6 900,30	
434C551	ETC 20-1800	1800 / 1645	90	29,4	8,5	10,5	7 576,80	

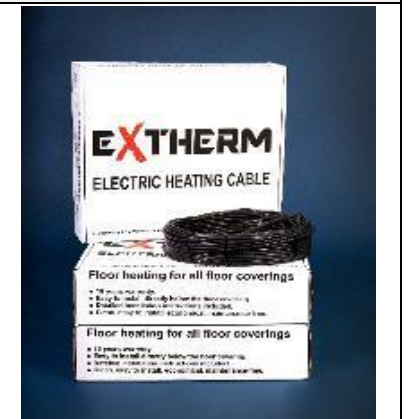

434C552	ETC 20-2000	2000 / 1830	100	26,5	9,5	11,7	8 334,48
434C553	ETC 20-2300	2300 / 2105	115	23,0	10,9	13,4	9 335,70
434C554	ETC 20-2500	2500 / 2285	125	21,2	11,8	14,6	10 418,10
434C555	ETC 20-3000	3000 / 2745	150	17,6	14,2	17,5	11 825,22

EX THERM								
КАБЕЛЬ нагрівальний ДВОЖИЛЬНИЙ екранований з додатковою ізоляцією "EX THERM ETT" потужністю 30 Вт/м. (застосовується в "Антикригових системах" та в системах "Сніготанення")								
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м ²		Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см (400 Вт/м ²)	Крок укладки, 10 см (300 Вт/м ²)		
622C821	ETT 30-240	240 / 220	8	220,4	0,6	0,8	2 211,00	
622C822	ETT 30-360	360 / 330	12	146,9	0,9	1,1	2 640,00	
622C823	ETT 30-480	480 / 440	16	110,2	1,2	1,5	2 970,00	
622C824	ETT 30-600	600 / 550	20	88,2	1,5	1,9	3 366,00	
622C825	ETT 30-840	840 / 770	28	63,0	2,1	2,6	4 224,00	
622C826	ETT 30-1080	1080 / 990	36	49,0	2,7	3,4	4 884,00	
622C827	ETT 30-1290	1290 / 1180	43	41,0	3,2	4,1	5 775,00	
622C828	ETT 30-1440	1440 / 1320	48	36,7	3,5	4,5	6 336,00	
622C829	ETT 30-1680	1680 / 1535	56	31,5	4,1	5,3	7 392,00	
622C830	ETT 30-1920	1920 / 1755	64	27,6	4,7	6,1	8 019,00	
622C831	ETT 30-2190	2190 / 2005	73	24,2	5,4	6,9	8 910,00	
622C832	ETT 30-2400	2400 / 2195	80	22,0	5,9	7,6	9 603,00	
622C833	ETT 30-2790	2790 / 2555	93	19,0	6,9	8,8	10 725,00	
622C834	ETT 30-3150	3150 / 2880	105	16,8	7,7	9,9	11 715,00	
622C835	ETT 30-3570	3570 / 3265	119	14,8	8,8	11,3	13 035,00	

EX THERM				
КОВРИКИ електронагрівальні "EX THERM ET"				
Артикул	Назва та марка	Опис та характеристики	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
365F421	ET 4060 коврик з електропідігрівом універсальний для приміщень, 40x60 см	Розмір: 40x60 см Потужність: 75 Вт Напруга мережі живлення: 195 В - 250 В Температура робочої поверхні: 60° С Захист: датчик температури від перегріву Виробник: A. Rak Waermetechnik GmbH Гарантія: 2 роки	1 980,00	

365F422	ET 5070 коврик з електропідігрівом універсальний для приміщень, 50x70 см	Розмір: 50x70 см Потужність: 100 Вт Напруга мережі живлення: 195 В - 250 В Температура робочої поверхні: 60° С Захист: датчик температури від перегріву Виробник: A. Rak Waermetechnik GmbH Гарантія: 2 роки	2 310,00	
365F423	ET 6090 коврик з електропідігрівом універсальний для приміщень, 60x90 см	Розмір: 60x90 см Потужність: 150 Вт Напруга мережі живлення: 195 В - 250 В Температура робочої поверхні: 60° С Захист: датчик температури від перегріву Виробник: A. Rak Waermetechnik GmbH Гарантія: 2 роки	2 805,00	
365F424	ET 3060 коврик з електропідігрівом для дбайливого сушіння взуття, 30x60 см	Розмір: 30x60 см Потужність: 25 Вт Напруга мережі живлення: 195 В - 250 В Температура робочої поверхні: 45° С Захист: датчик температури від перегріву Виробник: A. Rak Waermetechnik GmbH Гарантія: 2 роки	1 485,00	
365F425	ET 30100 коврик з електропідігрівом для дбайливого сушіння взуття, 30x100 см	Розмір: 30x100 см Потужність: 40 Вт Напруга мережі живлення: 195 В - 250 В Температура робочої поверхні: 45° С Захист: датчик температури від перегріву Виробник: A. Rak Waermetechnik GmbH Гарантія: 2 роки	1 815,00	 A. Rak Waermetechnik GmbH Made in Germany

EXTHERM Терморегулятори "EXTHERM"				
Артикул	Назва та марка	Опис та характеристики	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
199R521	Терморегулятор електромеханічний ET 21 Вбудований датчик температури повітря + датчик температури підлоги на проводі 3 м типу NTC 10 кОм в комплекті. Додаткові можливості: регулювання рівня яскравості світлодіода, індикація виходу з ладу датчика температури.	Напруга живлення: 195 ... 250 В ~ 50 Гц Макс. навантаження: 16 А / 3600 Вт Споживана потужність: 3 Вт Діапазон регулювання: +5...+40°С Гістерезис (датчик приміщення): ± 0,4°С Гістерезис (датчик підлоги): ± 0,4°С Розмір: 81x81x37 мм Ступінь захисту: IP21 Монтаж: утоплений Гарантія: 2 роки	1 551,00	